


Проект бани из бруса №09

[смотреть проект на сайте brusinarussia.ru](http://brusinarussia.ru)

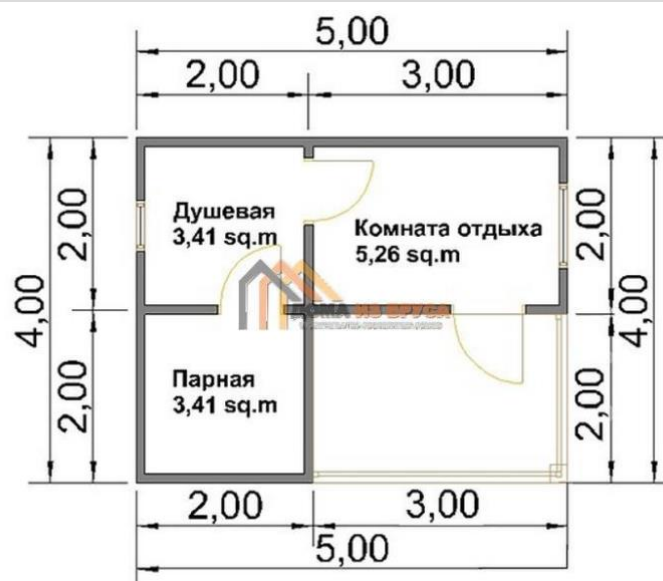

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОЕКТА

Цена строительства этого проекта в зависимости от варианта комплектации. Во всех комплектациях представлен брус естественной влажности. Указаны ориентировочные цены.

Вариант комплектации	«СРУБ ПОД УСАДКУ» (без отделки)	«ЭКОНОМ» ПОД КЛЮЧ	«СТАНДАРТ» ПОД КЛЮЧ
Цена при толщине бруса 100х150 мм	1027 000 р.	1203 000 р.	1287 000 р.
Цена при толщине бруса 150х150 мм	1052 000 р.	1245 000 р.	1329 000 р.
Цена при толщине бруса 200х150 мм	1102 000 р.	1296 000 р.	1388 000 р.

ОСНОВА БРУСОВОЙ БАНИ

ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТАЦИЮ (ЦЕНУ)	КОМПЛЕКТАЦИЯ «СРУБ ПОД УСАДКУ»	КОМПЛЕКТАЦИЯ «ЭКОНОМ» ПОД КЛЮЧ	КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ» ПОД КЛЮЧ
Высота первого этажа	2,4 м	2,4 м	2,4 м
Высота мансардного этажа	2,2 м	2,2 м	2,2 м
Обвязка	нестроганный брус	нестроганный брус	два венца из нестроганного бруса с антисептической обработкой
Лаги	брус 100х150 мм (шаг 700 мм)	брус 100х150 мм (шаг 700 мм)	брус 100х150 мм (шаг 700мм), обработанный антисептиком
Черновые полы	обрезная доска 20-22 мм	обрезная доска 20-22 мм	обрезная доска 20-22 мм
Межвенцовый утеплитель	джут	джут	джут
Скрепление венцов	гвозди	гвозди	деревянные нагеля
Угловая сборка	в шахматном порядке	в шахматном порядке	«в тёплый угол»
Усиление оконных и дверных проёмов	отсутствует	отсутствует	усиливаются ройками
Перегородки первого этажа	профил. брус 100х150 мм	профил. брус 100х150 мм	профил. брус 100х150 мм
Перегородки мансардного этажа	отсутствуют	каркасно-щитовые	каркасно-щитовые
Балки перекрытий	брус 40х150 мм (шаг 600 мм)	брус 40х150 мм (шаг 600 мм)	брус 40х150 мм (шаг 600 мм)
Фронтоны	хвойная вагонка класса «В»	хвойная вагонка класса «В»	хвойная вагонка класса «В»
Наружные углы бани	отсутствуют	хвойная вагонка класса «В»	хвойная вагонка класса «В»

Утеплитель	отсутствует	Isover 50 мм (полы, перекрытия, мансарда)	Isover 100 мм (полы, перекрытия, мансарда)
Паро и гидро-изоляция	отсутствует	Изоспан (полы, перекрытия, мансарда, кровля)	Изоспан (полы, перекрытия, мансарда, кровля)

КРЫША БРУСОВОЙ БАНИ

ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТАЦИЮ (ЦЕНУ)	КОМПЛЕКТАЦИЯ «СРУБ ПОД УСАДКУ»	КОМПЛЕКТАЦИЯ «ЭКОНОМ» ПОД КЛЮЧ	КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ» ПОД КЛЮЧ
Стропильная система	обрезная доска 40x100 мм	обрезная доска 40x100 мм	обрезная доска 40x100 мм
Обрешетка	обрезная доска 18-22 мм	обрезная доска 18-22 мм	обрезная доска 18-22 мм
Кровельное покрытие	Ондулин (цвет на выбор)	Ондулин (цвет на выбор)	металлочерепица Monterrey

ОТДЕЛКА И ОСНАЩЕНИЕ

ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТАЦИЮ (ЦЕНУ)	КОМПЛЕКТАЦИЯ «СРУБ ПОД УСАДКУ»	КОМПЛЕКТАЦИЯ «ЭКОНОМ» ПОД КЛЮЧ	КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ» ПОД КЛЮЧ
Окна	отсутствуют	1000x1200 мм деревянные двойные обналиченные	1000x1200 мм пластиковые двойные обналиченные
Входные двери	отсутствуют	отсутствуют	0,8x2 м; металлическая
Двери межкомнатные	отсутствует	800x2000 мм; филёнчатые	800x2000 мм; филёнчатые
Чистовые полы	отсутствует	шпунтованная доска 27 мм	шпунтованная доска 36 мм
Потолки	отсутствует	хвойная вагонка класса «В»	хвойная вагонка класса «В»
Парное помещение	отсутствует	хвойная вагонка класса «В» поверх фольги	хвойная вагонка класса «В» поверх фольги
Углы комнат	отсутствует	деревянный плинтус	деревянный плинтус
Моечное отделение	отсутствует	косые полы или душевой поддон 80x80 мм (на выбор)	косые полы или душевой поддон 80x80 мм (на выбор)
Парная	отсутствует	двухъярусные полки из осинового доски	двухъярусные полки из осинового доски
Печь	отсутствует	Ермак 12-Т с подвесным баком на 60 л.	Ермак 12-Т с подвесным баком на 60 л.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

	КОМПЛЕКТАЦИЯ «СРУБ ПОД УСАДКУ»	КОМПЛЕКТАЦИЯ «ЭКОНОМ» ПОД КЛЮЧ	КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ» ПОД КЛЮЧ
Замена бруса естественной влажности на сухой	+ 12% от стоимости сруба	+ 12% от стоимости сруба	+ 12% от стоимости сруба
Доп. обвязочный венец из бруса 150x150 мм	216 р./ м пог.	216 р./ м пог.	216 р./ м пог.
Доп. обвязочный венец из бруса 200x150 мм	312 р./ м пог.	312 р./ м пог.	312 р./ м пог.
Антисептич. обработка основания сруба	180 р./м2	180 р./м2	Входит в комплектацию
Наружные стены - покраска или обработка (раствор, краска заказчика)	не нужна	180 р./м2	180 р./м2
Скрепление венцов на деревянные нагеля	600 р./м2	600 р./м2	Входит в цену
Угловая сборка в «тёплый угол»	7 800 р./угол	7 800 р./угол	Входит в цену
Ройки для оконных проёмов	2 160 р./проём	2 160 р./проём	Входит в цену
Ройки для дверных проёмов	3 600 р./проём	3 600 р./проём	Входит в цену
Доп. перегородка из бруса 100x150 мм	Отделки нет	2 880 р./метр пог.	2 880 р./метр пог.
Доп. перегородка из каркаса	Отделки нет	2 160 р./метр пог.	2 160 р./метр пог.
Увеличить высоту потолка сруба из бруса 100x150 мм на 15 см	360 р./м пог.	360 р./м пог.	360 р./м пог.
Увеличить высоту потолка сруба из бруса 150x150 мм на 15 см	500 р./м пог.	500 р./м пог.	500 р./м пог.
Увеличить высоту потолка сруба из бруса 200x150 мм на 15 см	650 р./м пог.	650 р./м пог.	650 р./м пог.
Улучшенные чистовые полы	Отделки нет	замена шпунт. доски 27 мм на 36 мм — 312 р./м2	Входит в комплектацию
Замена вагонки: фронтоны, потолок, мансарда, наружные углы дома	Отделки нет	Замена вагонки класса «В» на «А» — 430 р./м2	Замена вагонки класса «В» на «А» — 430 р./м2
Доп. окно 1000x1200 мм	Отделки нет	деревянное — 5 160 р., пластиковое — 6 600 р.	деревянное — 5 160 р., пластиковое — 6 600 р.

**ДОМА ИЗ ПЕСТОВО**

8 (812) 748-38-39

8 (800) 707-87-68

Проект бани из бруса №09

Доп. дверь 800x2000 мм	Отделки нет	филёнчатая — 4 080 р., металлич. — 12 000 р.	филёнчатая — 4 080 р., металлич. — 12 000 р.
Доп. слой утепления 50 мм	утепления нет	312 р./м2 (Isover)	312 р./м2 (Isover)
Замена утеплителя Isover на Knauf (толщина 50 мм)	утепления нет	150 р./м2	150 р./м2
Фундамент опорно-столбчатый из блоков 200x200x400 мм: 480 руб. за 1 блок			
Фундамент на винтовых сваях длиной 2,5 м : 5 400 руб. за 1 сваю			
Фундамент ленточный малозаглубленной 300x700 мм: 4 300 руб./м.п.			
Бытовка 2x3 аренда для проживания мастеров на участке: 24 000 руб. (остается у заказчика)			
Аренда бензогенератора на весь срок строительства: 8 400 руб.			

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Где мы находимся

Участок
13

• ИП Иванов А.П. →
Строительство загородных домов,
баня из цельного
профилированного бруса по



**Мы работаем на выставке со вторника по субботу с 11-00 до 19-00
выходные дни - понедельник и воскресенье**